
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

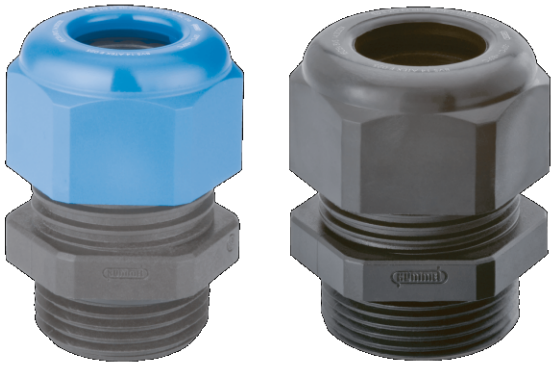

HSK-K-Ex-Active M16 x 1.5 (kurz)

Verkaufspreis (VP) pro Stück

Artikel-Nr:		
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 2.40 - CHF 2.60

Beschreibung

HSK-K-Ex-Active M16 x 1.5 (kurz) Polyamid, glasfaserverstärkt Ex-Kabelverschraubung von HUMMEL in verschiedenen Farben und für verschiedene Kabeldurchmesser

HSK-K-Ex-Active: Die Polyamidverschraubung für den Ex-Bereich

Die Kabelverschraubung aus speziell formuliertem, glasfaserverstärktem Polyamid ist konzipiert für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln der Zündschutzarten Ex e und Ex t. Sie ist entwickelt entsprechend der Normenreihe DIN EN IEC 60079-0, 60079-7 sowie 60079-31 und erfüllt die aktuellen Zulassungen nach ATEX und IECEx

- halogenfrei
- Schutzart IP68 bis 10 bar
- Vibrationsschutz der Überwurfmutter
- abriebfeste Beschriftung
- einsetzbar in den Zonen 1-2 und den Zonen 20-22Weitere, nicht publizierte HUMMEL Ausführungen und Produkte auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material:** Polyamid, glasfaserverstärkt
- **Formdichtung:** NBR
- **Material O-Ring:** NBR
- **Schutzart:** IP 68 – 10 bar
- **Ex-Schutzstufe:** II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da / Class I Div 2 Groups A,B,C,D / Class II Div 1 Groups E,F,G
- **Temperaturbereich:** -20°C…85°C
- **Farbe:** schwarz / blau-schwarz
- **RAL:** 9005 / 5012

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel