


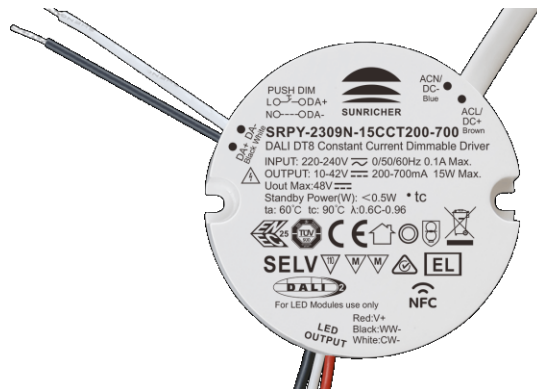

15W DALI2 DT8, Tunable white, Konstantstrom LED Treiber, 200-700mA, NFC

Artikel-Nr: SRPY-2309N-15CCT
200-700

Lagerbest Lieferbar auf
and: Bestellung (0)

CHF 39.00

Beschreibung

SRPY-2309N-15CCT200-700 ist ein flexibler, dimmbarer Tunable white LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT8 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 200 und 700mA eingestellt werden. **Ansteuerung**

- DALI2 DT8

Anwendung

- Tunable White

Stromeinstellung

- NFC

Dimmbereich

- Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100%

Dimmmethode

- Amplituden/CCR Dimmung

Technische Daten

- DT8 dimmbares 2-Kanal TW Netzteil
- 2 Kanal 200~700mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 350mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 15W
- Ausgangsspannungsbereich: 10-42VDC
- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von Tunable White LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20

- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: Ø57 x 24mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	15
Ausgangsstrom (mA)	200 - 700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...42
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Breite (mm)	36
Höhe (mm)	24
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-2309
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	100, 120, 150, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Durchmesser (mm)	57