
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

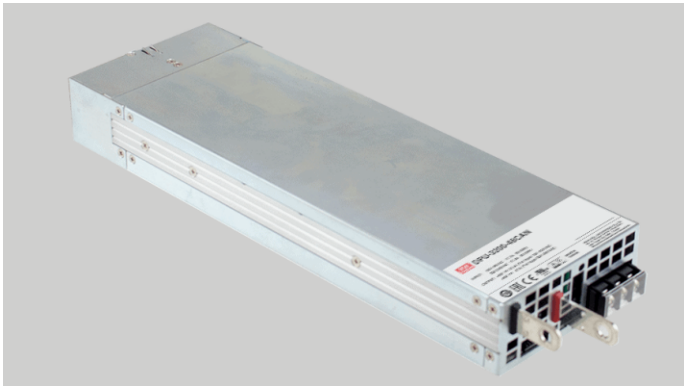

3192W Netzteil 24V/133A, CANBus

Artikel-Nr: DPU-3200-24CAN
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 661.70

5+	~~CHF 661.70~~	CHF 649.60	(1% sparen)
10+	~~CHF 649.60~~	CHF 640.50	(3% sparen)
20+	~~CHF 640.50~~	CHF 583.30	(11% sparen)

Beschreibung

DPU-3200-24 ist ein 3,2kW Netzteil im 1U Profil und einer sehr hohen Leistungsdichte. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen wie Parallelfunktion, Remote ON-OFF, 5V und 12V Hilfsspannungen wird die Systemintegration erleichtert.

Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac (Derating bei Eingang <180Vac)
- mit Aktiv-PFC
- Sehr hoher Wirkungsgrad bis 94.5%
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.8A und 5V/0.3A
- Ausgangsspannung kann zwischen 50 – 125% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 20 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing (4+1) bis 16kW
- Alarm Signal Ausgänge (TTL Open Collector Signal): DC OK, Temperaturalarm
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C (Derating ab +50°C)
- CANBus Schnittstelle
- Abmessungen 325.8 x 107 x 41mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	3192
Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 264
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Länge (mm)	325.8
Breite (mm)	107

Höhe (mm)	41
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	5Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Statussignale	DC OK Signal, Temperaturalarm
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	93%
Schutzklasse	Class I
Einstellbereich Vdc max	30
Einstellbereich Vdc min	12
Ansteuerung	CANBus