



60W ZigBee 3.0, AC-PUSH, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 900-1700mA, NFC

****NEUER LINEARER NFC ZIGBEE 3.0 TREIBER****

Artikel-Nr: SRPL-9101N-60CC90
0-1700

Lagerbest Sofort Lieferbar (7)
and:

CHF 64.70

Beschreibung

SRPL-9101N-60CC900-1700 ist ein flexibler, dimmbarer 60W LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit ZigBee 3.0 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 900 und 1700mA eingestellt werden. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

Ansteuerung

- ZigBee 3.0, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR


Technische Daten

- ZigBee 3.0 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 900~1700mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, Default 1500mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 60W
- Ausgangsspannungsbereich: 10-54VDC
- Klasse-2-Netzteil
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad

- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 285 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

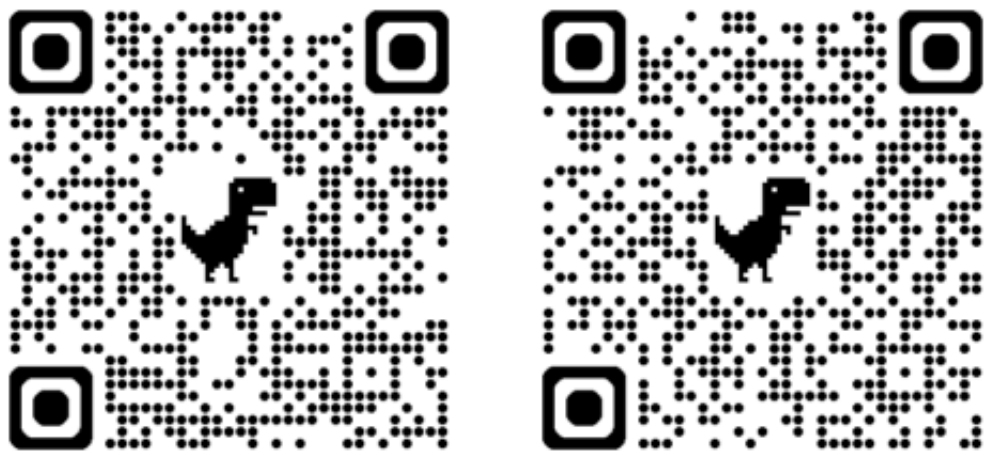

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	60
Ausgangsstrom (mA)	900 - 1700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...54
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	AC Push Dimming, ZigBee 3.0
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	285
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRPL-9101N
Herstellergarantie	5 Jahre

Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850