


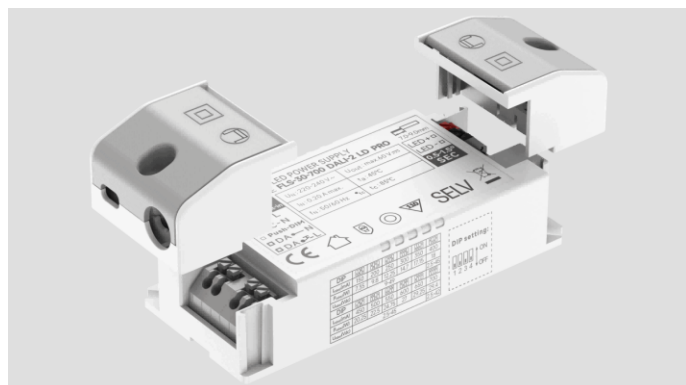

30W LED Treiber Konstantstrom 150 bis 700mA, 2.5 bis 49Vdc, DALI2, AC Push

Artikel-Nr: FLS-30-700-DALI2-L
D-PRO-C

Lagerbest Sofort Lieferbar
and: (1764)

CHF 64.80

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-30-700 DALI2 LD PRO mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 700mA im Spannungsbereich von 2.5 bis 49Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Für den Betrieb innerhalb der Leuchte können die Side Covers abmontiert werden. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 2.5 bis 49Vdc (**Tabelle im Datenblatt beachten!**)
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 12...100% / PWM Dimmung von 1-12%
- Einstellbare Ausgangsströme 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 450mA / 500mA / 550mA / 600mA / 650mA / 700mA
- EOFI Level 100%
- Side Cover ab Werk montiert
- Abmessungen 98 x 43 x 22mm (L x B x H) ohne Side Cover / 132x43x22mm mit Side Cover22

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Leistung (W)	30
Ausgangsstrom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	2.5...49
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Hybrid

Anwendung	Single Color
Länge (mm)	98
Breite (mm)	43
Höhe (mm)	22
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	DALI Maintenance, EL zertifiziert, Korridorfunktion
Produktserie	FLS
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Strom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Wirkungsgrad typ.	90%