


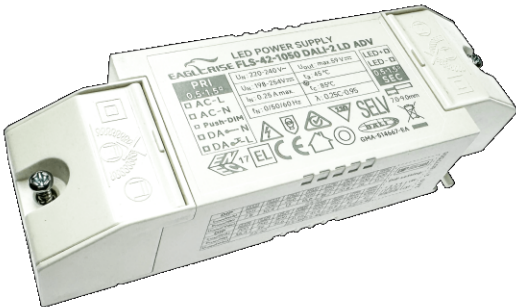

**42W LED Treiber Konstantstrom 150-1050mA,
2.5-52Vdc, DALI2, AC Push**

Artikel-Nr: FLS-42-1050-DALI2-L
D-ADV-C

Lagerbest Sofort Lieferbar (651)
and:

CHF 65.70

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-42-1050 DALI2 LD ADV mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 1050mA im Spannungsbereich von 2.5 bis 52Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Für den Betrieb innerhalb der Leuchte können die ab Werk vormontierten Side Covers mit integrierter Zugentlastung demontiert werden. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 9 bis 54Vdc
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1...100%
- Einstellbare Ausgangsströme 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 500mA / 600mA / 700mA / 750mA / 800mA / 850mA / 900mA / 950mA/ 1000mA / 1050mA
- EOFI Level 95%
- Abmessungen 131x43x30mm mit side cover / 97 x 43 x 30mm (L x B x H) ohne side cover

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Leistung (W)	42
Ausgangsstrom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	2.5...52
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung

Anwendung	Single Color
Länge (mm)	131
Breite (mm)	43
Höhe (mm)	30
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Korridorfunktion
Produktserie	FLS
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Wirkungsgrad typ.	87%